


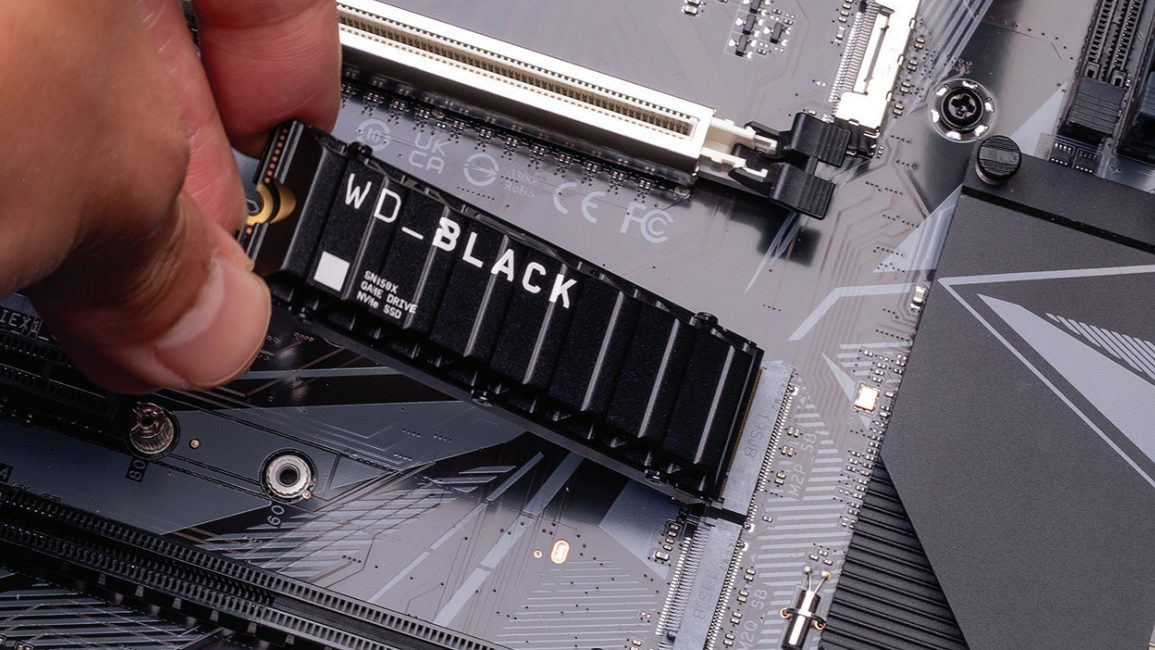

WD_ BLACK™

WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD

NVMe™ SSD M.2 2280
DISCO PARA JUEGOS

DISEÑADO PARA JUGAR COMO LA ÉLITE.

Disfruta de tiempos de carga impresionantes y reduce las ralentizaciones, los retrasos y las apariciones repentinas de texturas con el WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD. Disponible en capacidades de 1 TB hasta 8 TB¹, este disco para juegos está diseñado para ofrecer un rendimiento de primer nivel. Con velocidades de 7300 MB/s² [modelos de 1 TB a 4 TB] y una opción de disipador térmico para mantener el rendimiento, podrás disfrutar de tus juegos favoritos sin preocuparte por las ralentizaciones. Además, el panel de control WD_BLACK™ descargable [Windows® solamente] puede activar automáticamente las características del Modo para Juegos 2.0. El WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD ofrece una experiencia fluida y rápida, así como innovaciones que te permiten competir al máximo nivel.

PRINCIPALES PRESTACIONES

- TRANSFORMA TU ORDENADOR. Consigue un rendimiento de primer nivel y tiempos de carga excepcionalmente rápidos para tu ordenador de juegos o estación de trabajo con espectaculares velocidades de hasta 7300 MB/s² [modelos de 1 TB a 4 TB].
- MÁS ESPACIO, MÁS JUEGOS Las capacidades de hasta 8 TB¹ significan que podrás descargar más juegos sin tener que borrar tus preferidos.
- GANA CON EL DISIPADOR DE CALOR Todas las capacidades tienen una versión con disipador de calor opcional para ayudar a mantener el máximo rendimiento en tus sesiones de juego más intensas.
- HAZ MÁS CON EL PANEL DE CONTROL. El panel de control de WD_BLACK™ [Windows® solamente] supervisa el estado de salud de la unidad, controla el estilo de tu iluminación RGB [solo versiones con disipador térmico] y puede detectar los juegos automáticamente para activar el Modo para Juegos 2.0.
- FUNCIONES PARA EL FUTURO. El WD_BLACK™ SN850X cuenta con una nueva gama de características que incluyen carga predictiva, equilibrio de la carga y gestión adaptativa de la temperatura. [ATM].³
- COMPATIBILIDAD CON DIRECTSTORAGE. Mejora los tiempos de carga y recupera un tiempo precioso con la tecnología DirectStorage de Microsoft®.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

OBTÉN LA VENTAJA DEFINITIVA EN LOS JUEGOS
La increíble velocidad de hasta 7300 MB/s² [modelos de 1 TB a 4 TB] ofrece un rendimiento de primer nivel con tiempos de carga extremadamente cortos, lo que te permite disfrutar de la experiencia de juego de élite que estabas esperando.

GANAR CON EL DISIPADOR DE CALOR
Todas las capacidades tienen una versión con disipador de calor opcional que no solo tiene un diseño llamativo, sino que también ayuda a tu equipo a mantener el máximo rendimiento durante las sesiones de juego más intensas.

MÁS ESPACIO PARA MÁS JUEGOS
Las capacidades de hasta 8 TB¹ con tecnología Western Digital® TLC 3D NAND, te permiten tener más juegos a mano y entrar en acción aún más rápido.

HAZ MÁS CON EL PANEL DE CONTROL DE WD_BLACK™
El panel de control de WD_BLACK™ descargable [Windows® solamente] supervisa el estado de tu unidad, controla el estilo de tu iluminación RGB y, exclusivamente en el SSD SN850X, habilita el Modo para Juegos 2.0 para transformar tu experiencia de juego.

FUNCIONES PARA EL FUTURO
El WD_BLACK™ SN850X SSD cuenta con una nueva gama de características que incluyen carga predictiva, equilibrio de la carga y gestión adaptativa de la temperatura. [ATM].³

COMPATIBILIDAD CON DIRECTSTORAGE
Mejora los tiempos de carga y recupera un tiempo precioso con la tecnología DirectStorage de Microsoft®.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDADES ¹ :	8 TB	4 TB	2 TB	1 TB
MODELOS CON DISIPADOR DE CALOR:	WDS800T2XHE	WDS400T2XHE	WDS200T2XHE	WDS100T2XHE
MODELOS SIN DISIPADOR DE CALOR:	WDS800T2X0E	WDS400T2X0E	WDS200T2X0E	WDS100T2X0E

INTERFAZ ⁴	PCIe® GEN4 16 GT/S, HASTA 4 LÍNEAS
-----------------------	------------------------------------

NAND	MEMORIA 3D NAND TLC DE WESTERN DIGITAL®
------	---

RENDIMIENTO ²				
Lectura secuencial [de hasta]:	7200 MB/S	7300 MB/S	7300 MB/S	7300 MB/S
Escritura secuencial [de hasta]:	6600 MB/S	6600 MB/S	6600 MB/S	6300 MB/S
Lectura aleatoria [de hasta]:	1 200 000 IOPS	1 200 000 IOPS	1 200 000 IOPS	800 000 IOPS
Escritura aleatoria [de hasta]:	1 200 000 IOPS	1 100 000 IOPS	1 100 000 IOPS	1 100 000 IOPS

RESISTENCIA ⁵ [TBW]	4800	2400	1200	600
--------------------------------	------	------	------	-----

DIMENSIONES	LONGITUD:	ANCHO:	ALTURA:	PESO:
MODELOS DE 1 Y 2 TB SIN DISIPADOR DE CALOR:	80 ± 0,15 MM	22 ± 0,15 MM	2,38 MM	7,5 G ± 1 G
MODELOS DE 4 Y 8 TB SIN DISIPADOR DE CALOR:	80 ± 0,15 MM	22 ± 0,15 MM	3,88 MM	8,6 G ± 1 G
MODELOS DE 1 Y 2 TB CON DISIPADOR DE CALOR:	80 ± 0,20 MM	23,40 ± 0,40 MM	8,90 ± 0,40 MM	24 G ± 3 G
MODELOS DE 4 Y 8 TB CON DISIPADOR DE CALOR:	80 ± 0,20 MM	24,46 ± 0,48 MM	10,31 ± 0,50 MM	30,4 G ± 3 G

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	TCG OPAL V2.01
-------------------------------	----------------

SISTEMAS COMPATIBLES	Ordenador con puerto M.2 [tipo M] que admita el formato M.2 2280 Windows® 10 o versiones posteriores PlayStation®5 [solo el modelo con disipador de calor]
----------------------	--

GARANTÍA LIMITADA ⁶	5 AÑOS
--------------------------------	--------

CUMPLE LA NORMATIVA RoHS	SÍ
--------------------------	----

TEMPERATURA OPERATIVA ⁷	DE 0 °C A 85 °C [DE 32 °F A 185 °F]
------------------------------------	-------------------------------------

TEMPERATURA NO OPERATIVA ⁸	DE -40 °C A 85 °C [DE -40 °F A 185 °F]
---------------------------------------	--

¹ 1 TB = 1 billón de bytes. Puede que la capacidad real del usuario sea menor en función del entorno operativo.
² Según las velocidades de lectura, a menos que se indique lo contrario. 1 MB/s = 1 millón de bytes por segundo. Según las pruebas internas, el rendimiento puede variar en función del dispositivo, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores.
³ Requiere el panel de control WD_BLACK descargable [Windows® solamente].
⁴ La tecnología de almacenamiento PCIe® Gen4 requiere una placa base que la admita. Compatible con versiones anteriores de PCIe® Gen3 x4, PCIe® Gen3 x2, PCIe® Gen3 x1, PCIe® Gen2 x4, PCIe® Gen2 x2 y PCIe® Gen2 x1.
⁵ Los valores de TBW [terabytes escritos] se calculan utilizando la carga de trabajo [JESD219] del cliente JEDEC y pueden variar según la capacidad del producto.
⁶ 5 años o el límite de resistencia máxima [TBW], lo que ocurra primero. Consulta support.wdc.com para conocer los detalles de la garantía específicos de cada región.
⁷ La temperatura operativa se define como la temperatura informada por el disco. Ten en cuenta que es previsible que las lecturas de temperatura del disco sean más altas que la temperatura ambiente cuando el SSD se coloca dentro de un sistema. La carcasa externa del SSD soporta hasta 60 °C.
⁸ La temperatura de almacenamiento no operativa no garantiza la conservación de los datos.

Western Digital, el diseño de Western Digital, el logotipo de Western Digital, WD_BLACK y el logotipo de WD_BLACK son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus filiales en EE. UU. u otros países. NVMe es una marca comercial registrada de NVM Express, Inc. PCIe® es una marca comercial registrada de PCI-SIG. Windows y Microsoft son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real.