

SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD

İş yükünüzün üstesinden gelmenize yardımcı olacak dahili SSD.




Zorlu kreatif iş akışlarınıza ayak uydurmak için tasarlanan, PCIe® Gen 4.0¹ arayüzüne sahip SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD ile tanışın. 5.150 MB/sn²'ye kadar sıra dışı okuma hızları ile (1 TB³ ve 2 TB³ modelleri), mükemmel performansın keyfini çıkarın, böylece PC'niz, siz çalışırken, düzenlerken ve oynarken hiç olmadığı kadar hızlı şekilde akışınızın önüne geçebilir. Hızlı ve tek vidalı kurulumu tamamlamanızın ardından, diskiniz 2 TB³'a kadar kapasiteler ile veri yoğun iş yüklerinin kolaylıkla üstesinden gelebilir. Hatta Western Digital® Dashboard ile, SSD'nizin sağlığı hakkında güncel bilgiler bile alabilirsiniz.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- 5.150 MB/sn²'ye kadar okuma hızları (1 TB³ ve 2 TB³ modelleri) zorlu iş yüklerinize ayak uydurur
- Fotoğrafları rötuşlamanızı, videoları düzenlemenizi ve 3D görüntü oluşturmaınızı destekleyen bir PCIe® Gen 4.0 arayüzü¹ ile gecikmeyi minimuma indirir.
- Müzikleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız ve belgeleriniz için 2 TB³'a kadar kapasiteler ile bolca alan.
- Hızlı ve verimli çalışan nCache™ 4.0 teknolojisi, dosyalarınızı daha kısa sürede kopyalayıp yayımlamanıza yardımcı olur.
- PCIe® Gen M.2 2280 yuvası buluna birçok dizüstü ve bilgisayar için tek vida uygulaması ile kolay kurulum sağlayın ve Western Digital Dashboard'u kullanarak disk sağlığınız hakkında güncel bilgiler edinin.
- 1200 TBW'a kadar dayanıklılık⁷ (2 TB³ model) ile uzun süre dayanmak üzere üretilmiştir ve verilerinizi korumaya yardımcı olmak için 5 yıl sınırlı garanti⁴ ile desteklenir.

SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD

Profesyonellerin ihtiyaç duyduğu hızlara sahip SSD.

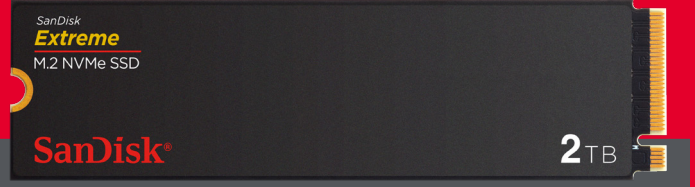

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

B biçimlendirilmiş Kapasite ve Modeller³

500 GB: SDSSDX3N-500G-G26
1 TB: SDSSDX3N-1T00-G26
2 TB: SDSSDX3N-2T00-G26

Arayüz M.2 2280¹

PCIe® Gen 4.0 16 GB/sn, 4 Şeride kadar

Aktarım Hızları²

Ardışık Okuma Hızı:	Ardışık Yazma Hızı:	Rastgele Yazma:	Rastgele Okuma:
500 GB: 5.000 MB/sn	500 GB: 4.000 MB/sn	500 GB: 800K IOPS	500 GB: 460K IOPS
1 TB: 5.150 MB/sn	1 TB: 4.900 MB/sn	1 TB: 800K IOPS	1 TB: 740K IOPS
2 TB: 5.150 MB/sn	2 TB: 4.850 MB/sn	2 TB: 800K IOPS	2 TB: 650K IOPS

Ürün Boyutları

Uzunluk: 80 ± 0,15 mm
Genişlik: 22 ± 0,15 mm
Yükseklik: 2,38 mm
Ağırlık: 5,5 g ± 0,5 g

Çalışma Sıcaklığı⁵

0°C ila 85°C (32°F ila 185°F)

Çalışma Dışı Sıcaklıklar⁶

-40°C ila 85°C (-40°F ila 185°F)

Dayanıklılık⁷

500 GB: 300 TBW
1 TB: 600 TBW
2 TB: 1200 TBW

Sınırlı Garanti⁴

5 yıl

1. PCIe® Gen 4.0 depolama teknolojisi için uyumlu bir anakart gerekir. SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD, PCIe® Gen 3.0 ile geriye dönük uyumludur.

2. 1 MB=1.000.000 bayt. Dahili testlere göre; performans barındırma cihazına, arayüze, kullanım koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olarak daha düşük olabilir.

3. 1 GB=1.000.000.000 bayt. 1 TB=1.000.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolama kapasitesi daha azdır.

4. Bkz. www.sandisk.com/wug

5. Çalışma sıcaklığı, disk tarafından bildirilen sıcaklık olarak tanımlanır. SSD bir sistem içine yerleştirildiğinde, disk sıcaklığı okumalarının ortam sıcaklığından daha yüksek olabileceğini göz önünde bulundurun. SSD kutusu paketi 60°C'ye kadar derecelendirilmiştir.

6. Çalışma dışı depolama sıcaklığı veri saklamayı garanti etmez.

7. TBW (yazılan terabayt - terabytes written) değeri, JEDEC istemci iş yükü (JESD219) kullanılarak hesaplanmıştır ve ürün kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

Western Digital, Western Digital tasarımı, Western Digital logosu, SanDisk, SanDisk logosu ve nCache, Western Digital Corporation şirketinin veya iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. NVMe kelime markası, NVM Express, Inc şirketinin markasıdır. PCIe®, PCI-SIG şirketinin tescilli bir markasıdır. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetidir. Ürün özellikleri uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir.

©2023 Western Digital Corporation veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Western Digital Technologies, Inc. SanDisk® ürünlerinin Kuzey ve Güney Amerika'daki tescilli satıcısı ve lisans sahibidir.